


VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001M.1

Progettato per ambienti contemporanei, SPGT-001M.1 combina design minimalista ed elevate prestazioni di controllo accessi. Le sue linee moderne si integrano perfettamente in uffici, hotel, aziende e spazi commerciali.

I pannelli laterali possono trasformarsi in display multimediali personalizzabili per mostrare loghi, grafiche e contenuti dedicati.

Con un semplice clic, il design del varco motorizzato cambia stile, offrendo un'esperienza visiva sempre nuova e in linea con l'identità del vostro ambiente.

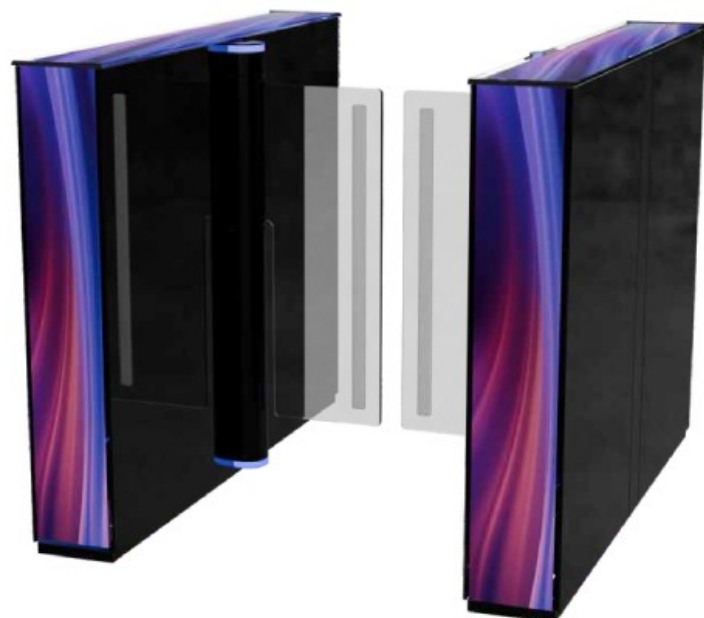

ELEGANZA, TECNOLOGIA E SICUREZZA

IN UN UNICO VARCO A VETRI MOBILI

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	40 persone/min	0,3sec	✓	✓	✗
900mm	30 persone/min	0,6sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Dotato di 65.500 LED integrati nei pannelli e nella struttura, progettati per garantire un'illuminazione uniforme e d'impatto.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Avanzato sistema di autodiagnosi intelligente integrato, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità operativa.
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating

- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Varco di 900mm per diversamente abili

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	1100
lunghezza, mm	1300
altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	550 - 900
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi


controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi


Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

Vista Frontale

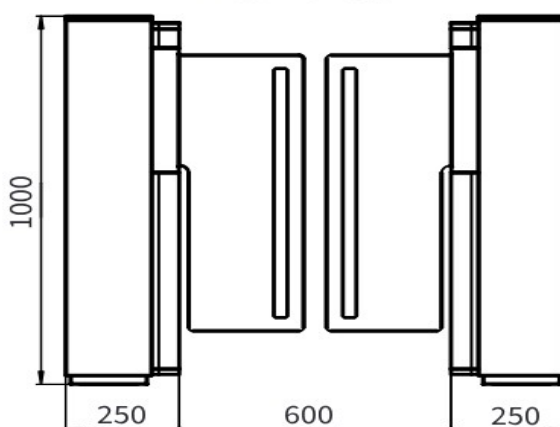

Vista dall'alto

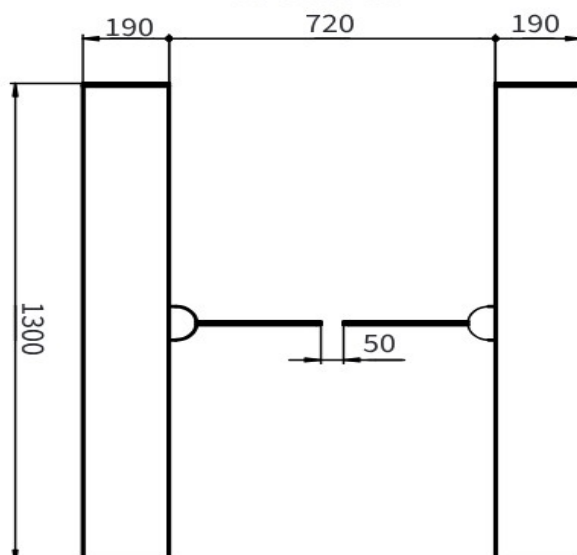

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari