

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001HG.1

SPGT-001HG.1 è la versione del varco SPGT-001.1 con altezza dei vetri mobili fino a 1800mm dal pavimento.

E' la soluzione per impedire lo scavalco del varco.


La struttura in acciaio inox con piano superiore in vetro e le vetrature laterali forniscono un

sensazione di trasparenza e luminosità che lo rendono ideale per l'ingresso di ogni edificio.

SPGT-001HG.1 è equipaggiato con sensori ottici per prevenire il tailgating. I vetri mobili sono in vetro temperato e sono dotati di illuminazione a LED.

L'apertura delle ante di SPGT-001HG.1 può essere comandata da lettori di carte, biometrici RFID o dal pannello di controllo manuale.

Il varco di SPGT-001HG.1 può essere personalizzato con misure da 550mm a 900mm.

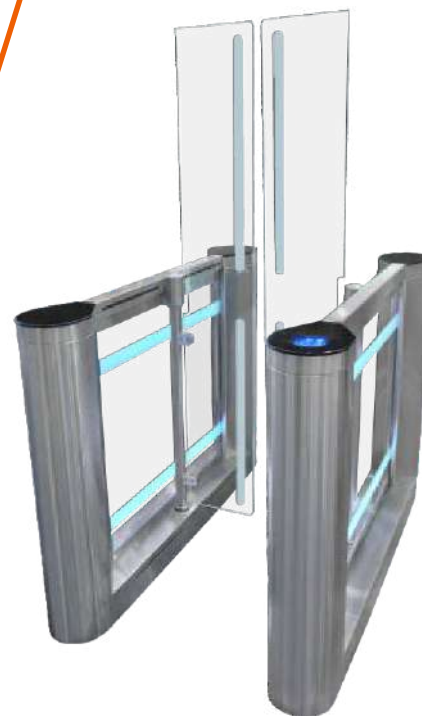

IL VARCO A VETRI MOBILI PIU' AFFIDABILE

CON LA MIGLIORE PROPOSTA ESTETICA

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERS. ABILI
550mm	27 persone/min	1,2sec	✓	✓	✗
900mm	22 persone/min	2,8sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Indicatori a LED
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	932 - 1282
lunghezza, mm	1439
altezza, mm	1800
Peso, kg (max)	190 - 240
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi




controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 155W per passaggio

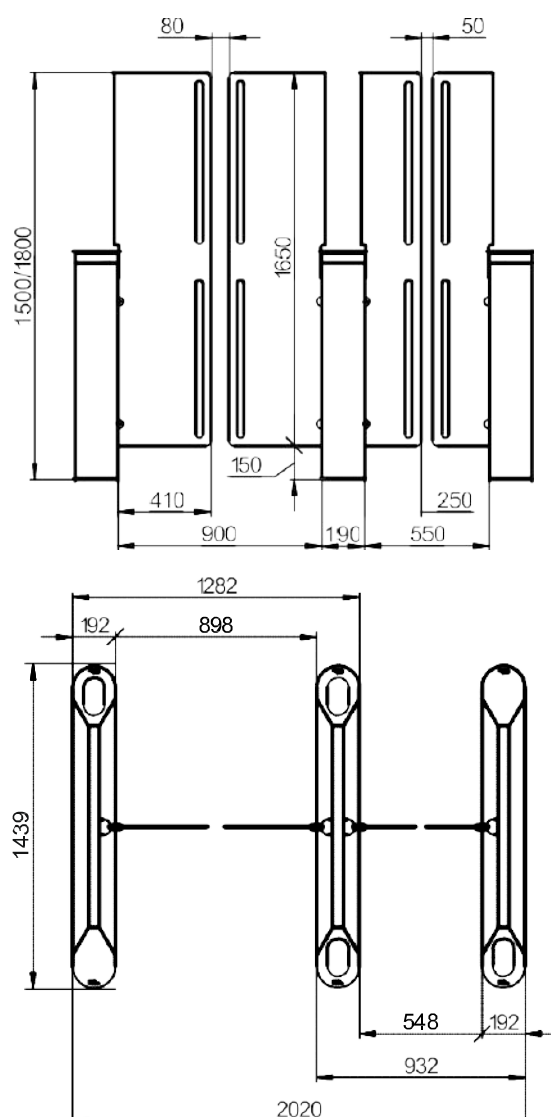

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Vetro Opacizzato

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari