

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001JPT.500

SPGT_001JPT.500 è un varco automatico di ultima generazione che combina sicurezza, affidabilità ed eleganza. Dotato di ante retrattili in vetro ad altezza maggiorata e di un efficiente motore brushless, è progettato per garantire un controllo degli accessi efficace in ambienti ad alta frequentazione e in aree riservate. Le ampie ante in vetro, integrate con sensori di sicurezza avanzati, contribuiscono a impedire il superamento del varco e assicurano un passaggio fluido e sicuro per gli utenti autorizzati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'interfaccia intuitiva, funzioni anti-tailgating e piena compatibilità con qualsiasi sistema di controllo accessi, inclusi dispositivi biometrici. Grazie alla struttura modulare e alle molteplici configurazioni, SPGT_001JPT.500 rappresenta la soluzione ideale per edifici direzionali, sedi aziendali e applicazioni che richiedono equilibrio tra design, prestazioni e sicurezza.



SOLUZIONE IDEALE CHE UNISCE FUNZIONALITÀ E DESIGN MODERNO.

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
500mm	30 persone/min	0,7sec	✓	✓	✗

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Il controllo digitale della forza e della velocità delle ante, combinato con sensori di sicurezza, previene gli incidenti e garantisce la sicurezza delle persone, anche in caso di passaggi non autorizzati.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Avanzato sistema di autodiagnosi intelligente integrato, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità operativa.
- Gli eleganti cabinet sono dotati di illuminazione LED integrata che indica lo stato di accesso e l'area del lettore di tessere.

- Basso consumo energetico.
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Funzionamento silenzioso
- In caso di interruzione di corrente, le ante possono essere aperte manualmente (fail-safe).

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con conta passaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, conta monete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Largh. cabinet, mm	239
lunghezza, mm	1006
altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	500
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da






sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

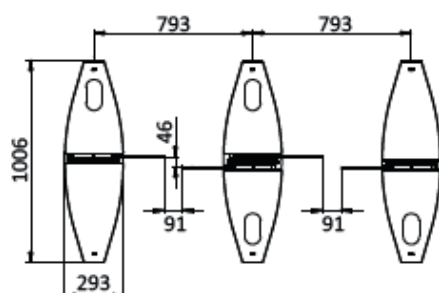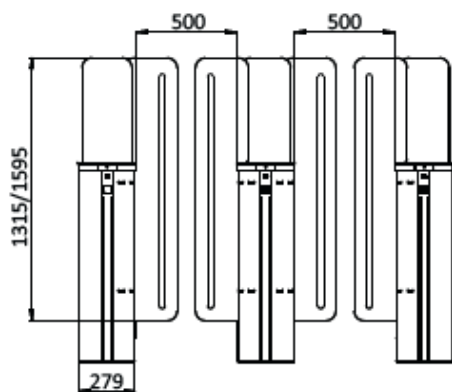

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001JPT.900

SPGT_001JPT.900 è una soluzione progettata per applicazioni che richiedono una corsia di passaggio ampia, abbinata ad ante ad altezza maggiorata e funzionalità avanzate di rilevamento del transito. Grazie ai sensori ottici integrati, il sistema rileva e segnala eventuali passaggi non autorizzati, consentendo un intervento tempestivo del personale di sicurezza. Può essere integrato con sistemi di controllo accessi e rilevazione presenze, generando un segnale di conferma al passaggio effettivo della persona. La larghezza utile di 900 mm garantisce un accesso comodo e sicuro anche a persone con mobilità ridotta, in sedia a rotelle o con bagagli e materiali ingombranti. Affidabilità, sicurezza e accessibilità ne fanno la scelta ideale per edifici aziendali, infrastrutture pubbliche e ambienti ad alta frequentazione.



SOLUZIONE IDEALE CHE UNISCE

FUNZIONALITÀ E DESIGN MODERNO.

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
900mm	18 persone/min	2,2sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Il controllo digitale della forza e della velocità delle ante, combinato con sensori di sicurezza, previene gli incidenti e garantisce la sicurezza delle persone, anche in caso di passaggi non autorizzati.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Avanzato sistema di autodiagnosi intelligente integrato, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità operativa.
- Possibilità di personalizzare il design dei cabinet e dei coperchi in base alle esigenze del progetto.

- Basso consumo energetico.
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Funzionamento silenzioso
- In caso di interruzione di corrente, le ante possono essere aperte manualmente (fail-safe).

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con conta passaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, conta monete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Largh. cabinet, mm	620
lunghezza, mm	1005
altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	900
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

