

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001SHG.1

SPGT-001SHG.1 è il varco a vetri mobili più compatto della sua categoria, progettato per integrarsi perfettamente in ambienti moderni grazie al design slim ed elegante e al ridotto ingombro.

L'ampia apertura di passaggio garantisce un transito confortevole per carrelli, sedie a rotelle, passeggini, bagagli voluminosi e scatole di grandi dimensioni, migliorando l'esperienza dell'utente senza compromettere la sicurezza.

Il modello **SPGT-001SHG.1**, con ante a battente a tutta altezza, assicura un elevato livello di protezione, impedendo passaggi non autorizzati, tentativi di scavalco e il trasferimento di oggetti sopra il tornello. La struttura è progettata per offrire affidabilità e lunga durata nel tempo. Realizzato in vetro temperato antiurto, **SPGT-001SHG.1** combina sicurezza e raffinatezza estetica. Il design arrotondato dei montanti, l'illuminazione personalizzabile e le segnalazioni luminose intuitive rendono l'utilizzo sicuro, intuitivo e confortevole per ogni passeggero.



IL VARCO A VETRI MOBILI PIU' SOTTILE (110mm.), COMPATTO, ELEGANTE E SICURO.

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	30 persone/min	0,6sec	✓	✓	✗
900mm	25 persone/min	0,8sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Indicatori a LED
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza cabinet, mm	110
lunghezza cabinet, mm	1334
altezza cabinet, mm	1010
Altezza ante, mm	900/1000/1500/1800
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da




sistema di controllo accessi

controllo manuale


In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

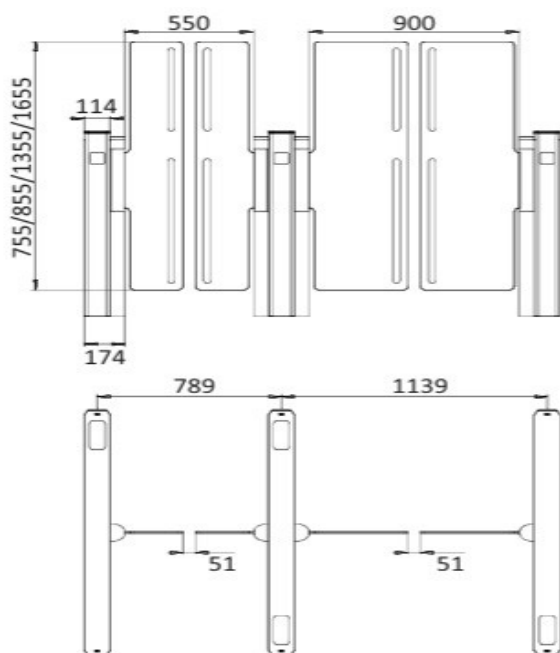

Vista laterale:

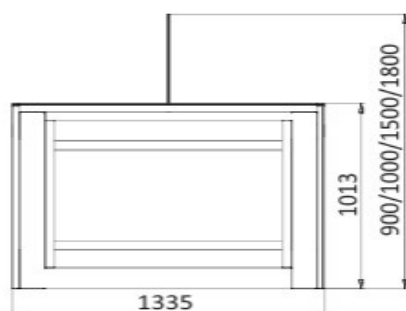

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Vetro Opacizzato

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari