

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001SLD.1



Lo Speed Gate con ante alte pieghevoli e scorrevoli è una soluzione esclusiva che unisce elevati standard di sicurezza, design elegante e innovazione tecnologica. Progettato per ambienti prestigiosi, garantisce un controllo degli accessi efficace senza compromettere l'estetica degli spazi. L'innovativo sistema di movimentazione consente di mantenere un cabinet compatto anche in presenza di varchi ampi, assicurando al contempo sicurezza e comfort per gli utenti. Le avanzate funzionalità di protezione e le numerose opzioni di personalizzazione permettono un'integrazione armoniosa in hall aziendali, sedi direzionali, istituti bancari e altre strutture di rappresentanza.

ELEGANZA, SICUREZZA E PRESTAZIONI

IN UN UNICO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	30 persone/min	0,7sec	✓	✓	✗
900mm	30 persone/min	1,0sec.	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Il controllo digitale della forza e della velocità delle ante, combinato con sensori di sicurezza, previene gli incidenti e garantisce la sicurezza delle persone, anche in caso di passaggi non autorizzati.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Un controller innovativo con display OLED e pulsanti integrati semplifica configurazione e impostazione, senza bisogno di strumenti di programmazione speciali.
- Gli eleganti cabinet sono dotati di illuminazione LED integrata che indica lo stato di accesso e l'area del lettore di tessere.

- Basso consumo energetico.
- Funzionamento silenzioso
- In caso di interruzione di corrente, le ante possono essere aperte manualmente (fail-safe).
- Il cabinet ha le stesse dimensioni sia nella versione per varco standard (550 mm) sia in quella per varco largo (900 mm).

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con conta passaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, conta monete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Largh. cabinet, mm	154
lunghezza, mm	1435
altezza, mm	1050
Larghezza passaggio, mm	550 / 900
Altezza delle ante, mm	850 / 1200 / 1500 / 1800
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da






sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

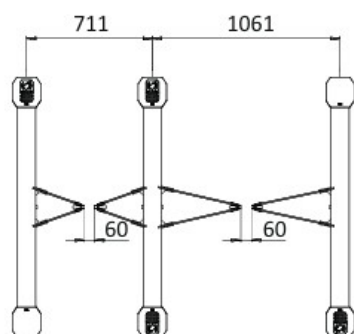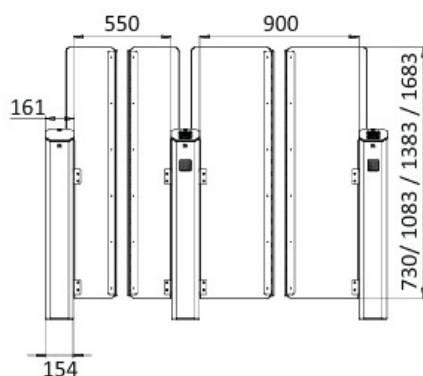

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari