

VARCO A VETRI MOBILI SPGT-001WPHG.1

Lo **Speed Gate SPGT_001WPHG.1** è la soluzione ideale per garantire un **controllo degli accessi sicuro ed efficiente in ambienti esterni**. Il **grado di protezione IP54** assicura resistenza agli agenti atmosferici e affidabilità anche in condizioni di pioggia o neve. Le **ante di elevata altezza** garantiscono una maggiore sicurezza, ostacolando efficacemente i tentativi di scavalco. Il **design compatto, moderno ed elegante** si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, coniugando **sicurezza, funzionalità ed estetica**.



SOLUZIONE IDEALE CHE UNISCE FUNZIONALITÀ E DESIGN MODERNO ALLA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	40 persone/min	0,3sec	✓	✓	✓
900mm	30 persone/min	0,6sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Il controllo digitale della forza e della velocità delle ante, combinato con sensori di sicurezza, previene gli incidenti e garantisce la sicurezza delle persone, anche in caso di passaggi non autorizzati.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Avanzato sistema di autodiagnosi intelligente integrato, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità operativa.
- Protezione IP54

- Basso consumo energetico.
- Gli eleganti cabinet sono dotati di illuminazione LED integrata che indica lo stato di accesso e l'area del lettore di tessere.
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Funzionamento silenzioso

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con conta passaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, conta monete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Largh. cabinet, mm	210
lunghezza, mm	1260
altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	550 / 900
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da




sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

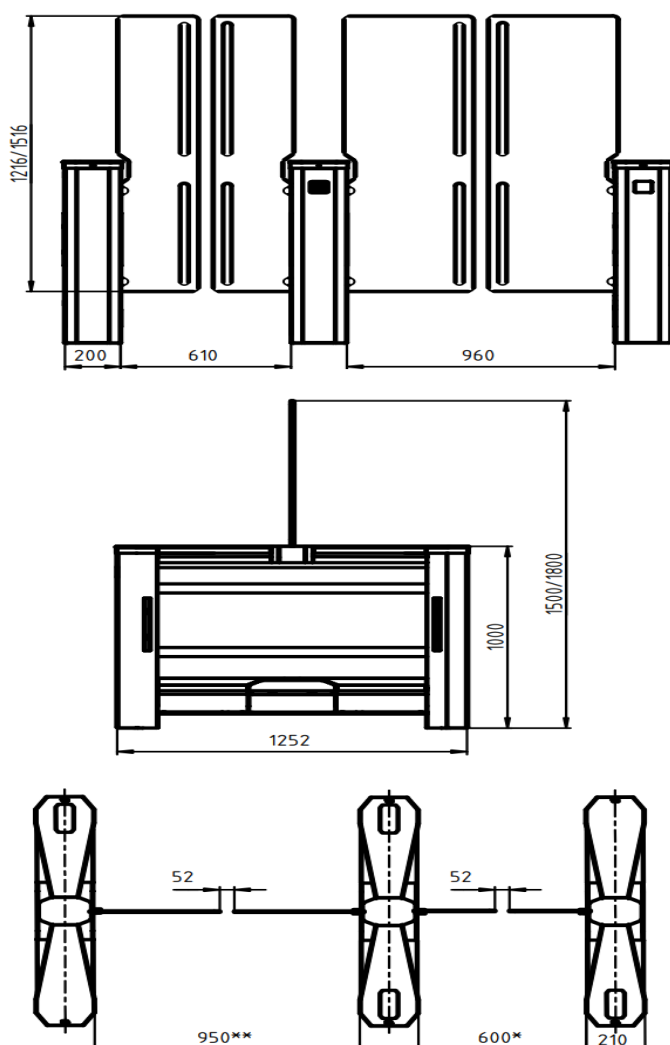

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari