

VARCO DOPPIO A VETRI MOBILI SPGT-00D

SPGT-00D è il dispositivo con doppio varco, equipaggiato con vetri mobili di altezza fino a 1800mm e con larghezza di transito da 550mm fino a 900mm per diversamente abili.

Le coppie di vetri mobili possono essere di altezza omogenea oppure di altezze personalizzate secondo specifica.


SPGT-00D realizza un doppio stadio di verifica con 2 coppie di vetri mobili interbloccate tra di loro.

SPGT-00D è dotato di sensori ottici per prevenire il tailgating.

I vetri mobili sono in vetro temperato e sono dotati di illuminazione a LED.

La struttura in acciaio inox con copertura in vetro e le vetrature laterali conferiscono trasparenza e luminosità e rendono SPGT-00D ideale per ogni installazione.

L'apertura delle ante di **SPGT-00D** può essere comandata da lettori di carte, biometrici RFID o dal pannello di controllo manuale.

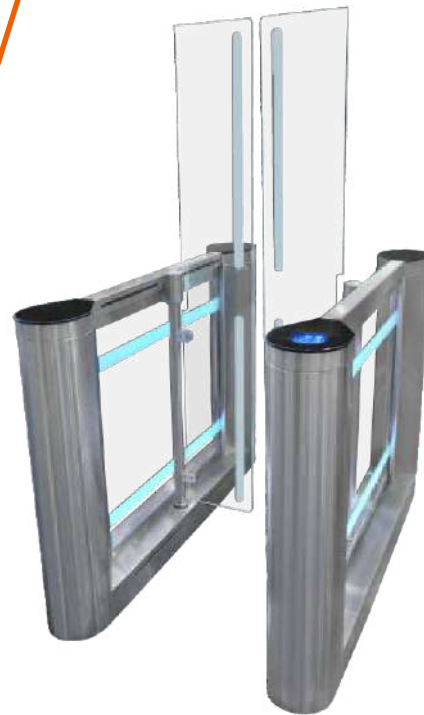

IL VARCO DOPPIO A VETRI MOBILI PIU' PERFORMANTE CON LA MIGLIORE PROPOSTA ESTETICA

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERS. ABILI
550mm	18 persone/min	1,2sec	✓	✓	✗
900mm	12 persone/min	1,8sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating
- Funzione interblocco delle ante mobili
- Indicatori a LED
- Funzionamento silenzioso
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Altezza vetri mobili fino a 1800mm.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	966 - 1316
lunghezza, mm	2663
altezza, mm	1010
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da




sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 155W per passaggio

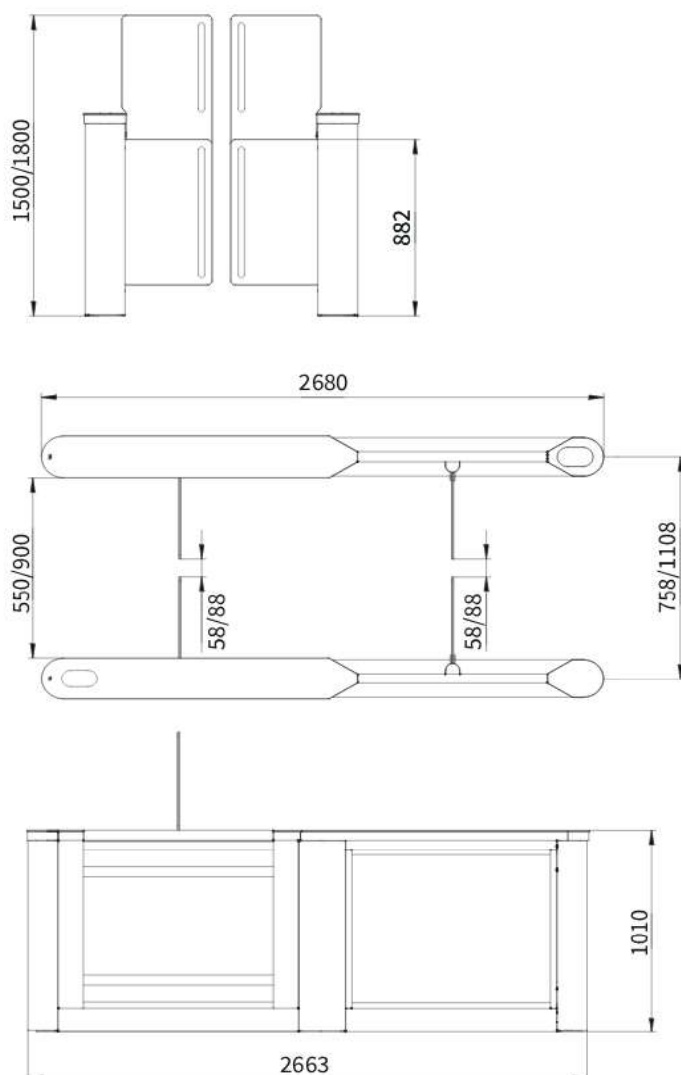

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Vetro Opacizzato

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari