


TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001GLX-M

Il **TPD-001GLX-M** è un tripode motorizzato bidirezionale dal design moderno, che unisce la resistenza dell'acciaio inox all'eleganza del vetro temperato. Una soluzione pensata per ambienti professionali che richiedono sicurezza e attenzione all'estetica. Il movimento fluido e silenzioso garantisce un utilizzo confortevole, mentre gli indicatori LED integrati offrono una guida chiara e intuitiva all'utente. Il sistema è compatibile con diverse tecnologie di controllo accessi e lettori RFID, assicurando massima flessibilità di integrazione. Dotato di sistema automatico di abbattimento del braccio per la gestione delle emergenze, il **TPD-001GLX-M** rappresenta una soluzione affidabile e versatile per elevare il livello di sicurezza degli accessi.

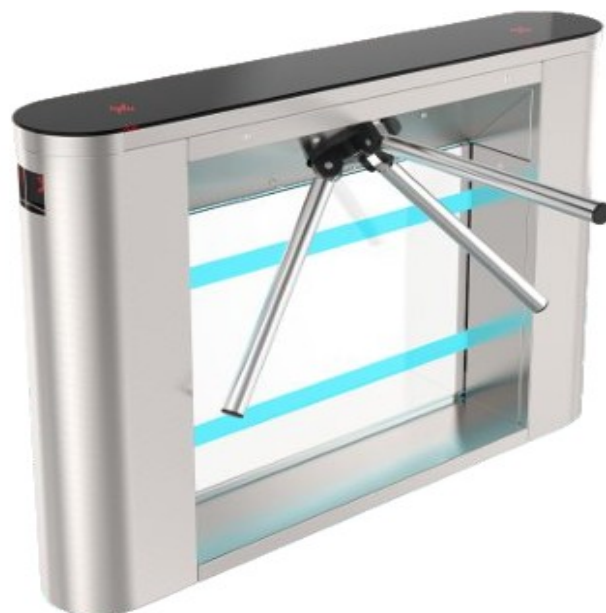

TORNELLO TRIPODE MOTORIZZATO BIDIREZIONALE

 **60 pers/min**
ACCESSO LIBERO

 **25 pers/min**
NUMERO PASSAGGI

 **600 mm**
LARGHEZZA VARCO

 **41**
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Possibilità di integrare un sistema di allarme per il salto sopra il coperchio superiore, per il passaggio sotto il braccio e per il salto sopra il braccio
- Possibilità di personalizzare il design della struttura e del coperchio superiore in base alle esigenze del progetto
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e dalle linee eleganti
- Illuminazione a LED integrata per visualizzare lo stato di accesso;
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup
- Possibilità di controllo Wi-Fi del tripode con l'ausilio del pannello di controllo wireless

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	750
profondità, mm	1320
altezza, mm	1006
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

