

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001NXM

Il tornello **TPD-001NXM** unisce design ergonomico ed elegante a una struttura solida e affidabile, risultando ideale per ambienti interni moderni e ad alta affluenza. Le sue linee raffinate integrano un sistema di controllo efficiente, garantendo un funzionamento fluido e continuo. Dotato di meccanismo automatico bidirezionale e sistema di blocco rinforzato, assicura prestazioni elevate e sicurezza. In caso di emergenza, il sistema anti-panico abbassa automaticamente le braccia, permettendo un passaggio rapido e senza ostacoli. Una soluzione compatta e performante per il controllo accessi in contesti professionali.



UNISCE UN DESIGN ELEGANTE ED ERGONOMICO A UNA STRUTTURA ROBUSTA

**60pers/min**

ACCESSO LIBERO

**25pers/min**

NUMERO PASSAGGI

**600 mm**

LARGHEZZA VARCO

**41**

PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Controllo bidirezionale: consente il controllo degli accessi sia in entrata che in uscita;
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e dalle linee eleganti
- Indicazioni chiare grazie agli indicatori a LED dinamici
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	804
profondità, mm	1005
altezza, mm	1075
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard



- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

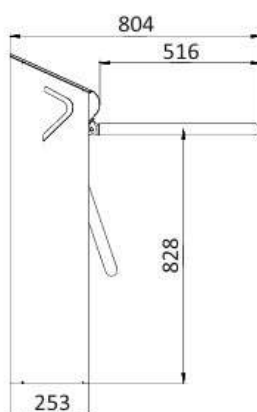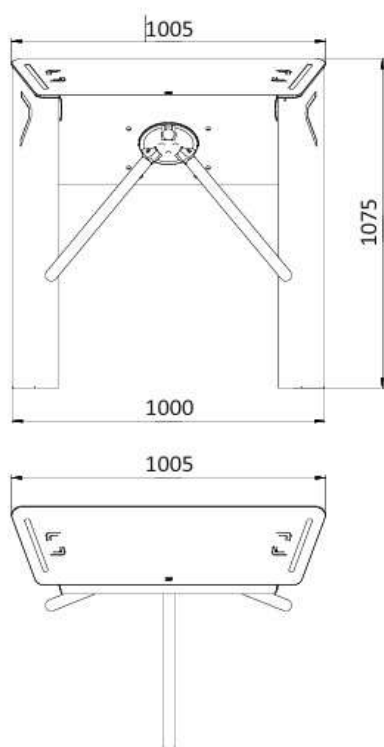




TPD-001NXM

TRIPODE

Progettato ergonomicamente con linee eleganti che racchiudono una struttura robusta e un sistema di controllo efficiente. Un'unità ideale per gli interni contemporanei di oggi.

VANTAGGI DEL TRIPODE TPD-001NXM

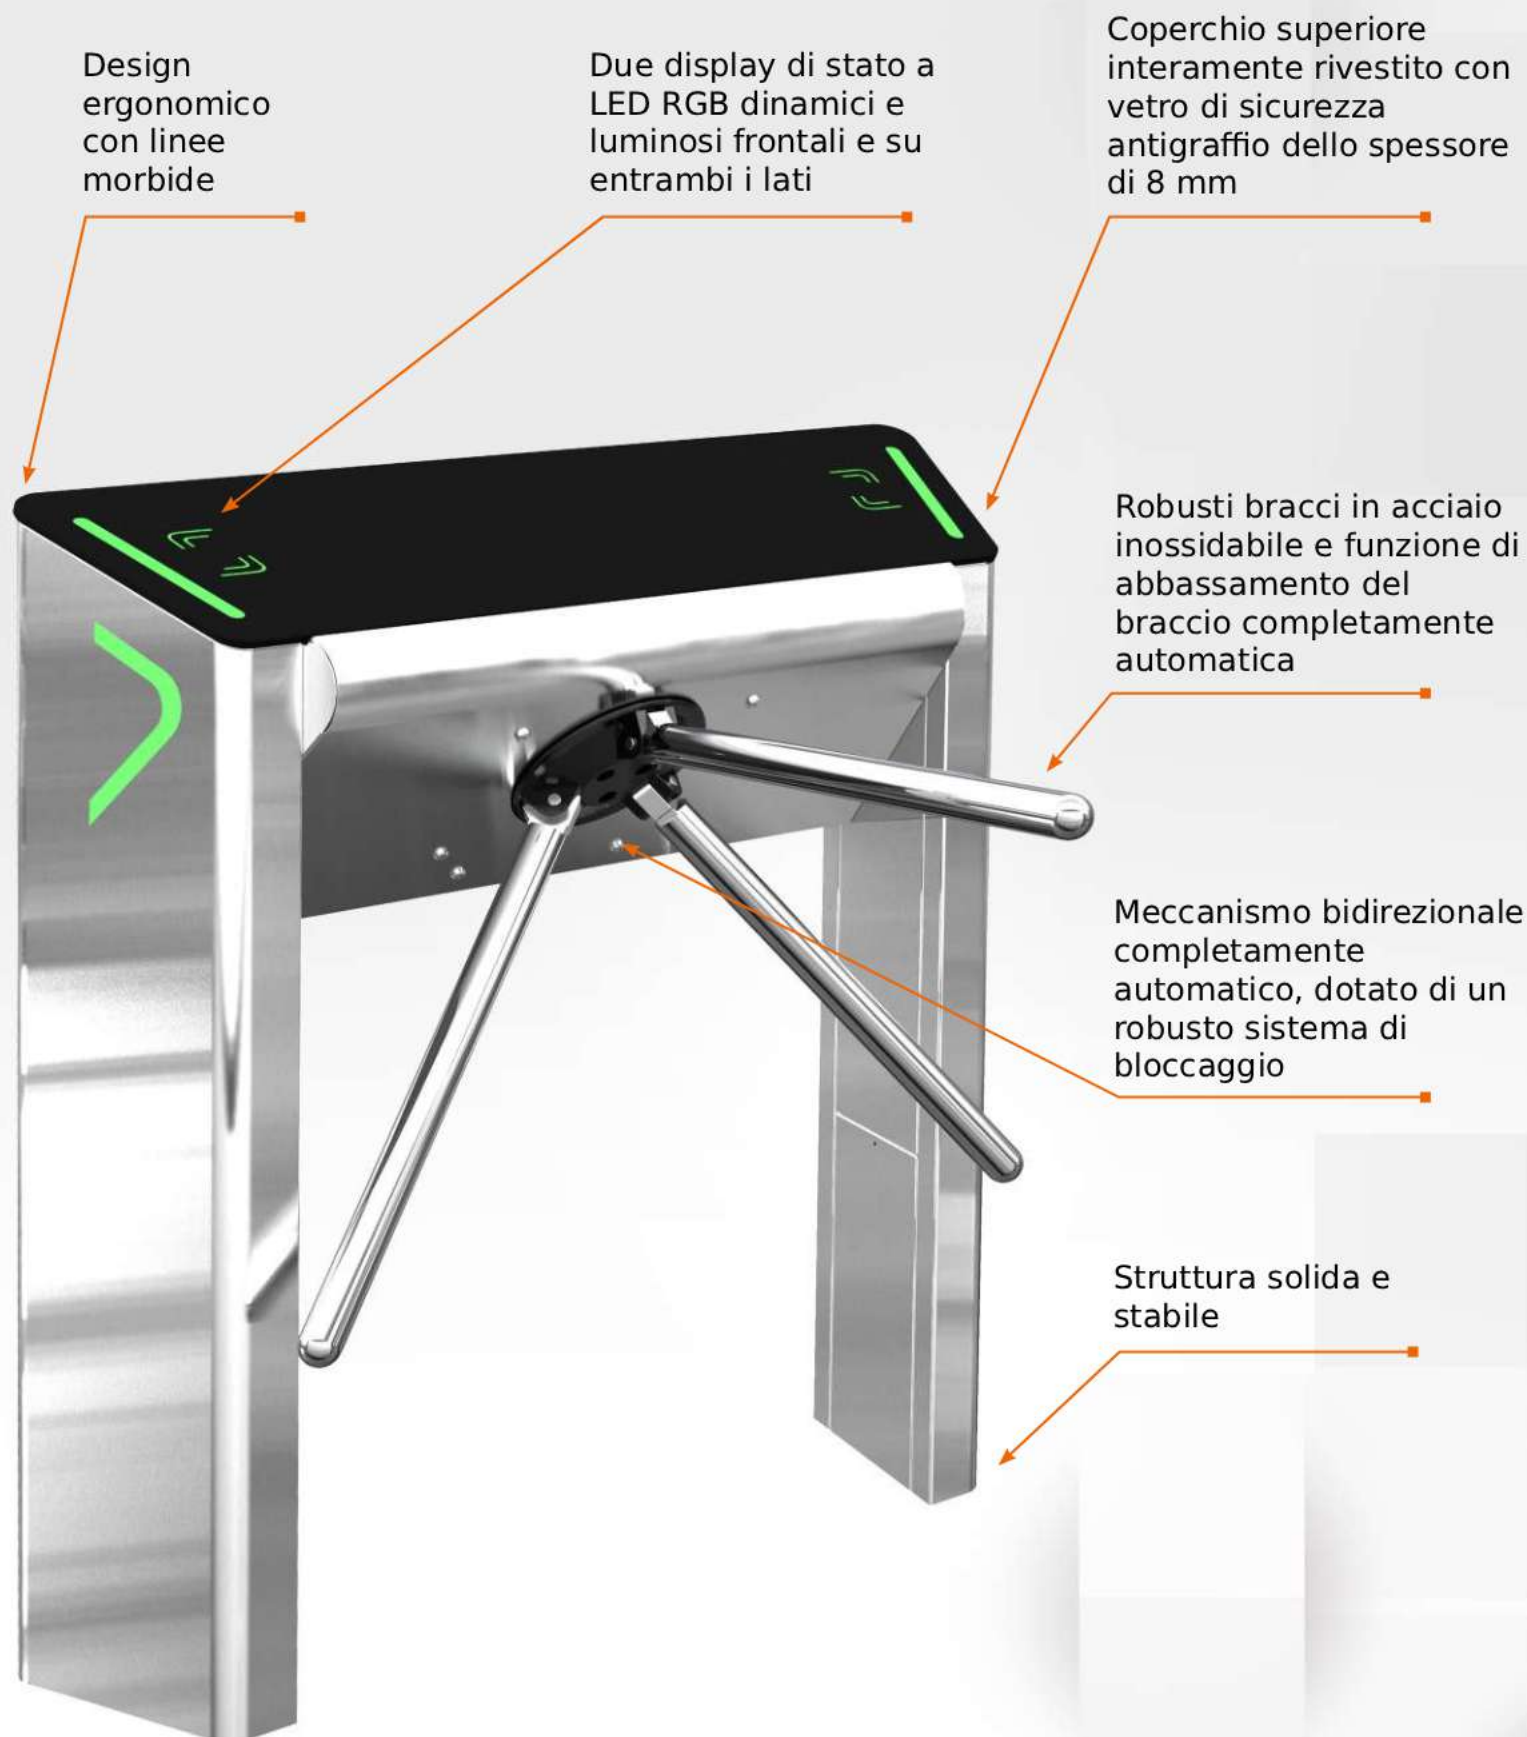

I tripodi TPD-001NXM sono dotati di un meccanismo bidirezionale automatico con un robusto sistema di bloccaggio e sono in grado di funzionare in modo affidabile ed efficiente anche in luoghi caratterizzati da un elevato flusso di traffico.

I tripodi TPD-001NXM sono dotati di un sistema antipanico automatico che, in caso di emergenza, abbassa automaticamente le barriere consentendo agli utenti di passare liberamente senza ostacoli.

1 Doppio lettore RFID* integrato sotto il vetro superiore, con LED di stato retroilluminati

2 Display di stato superiori a LED RGB luminosi e dinamici

3 Ampio passaggio

Il piano superiore è realizzato in vetro nero antigraffio, che garantisce una facile manutenzione e un aspetto estetico duraturo. Gli eleganti LED seguono le linee del corpo del tornello e possono funzionare sia in modalità statica che dinamica. Inoltre, il display lampeggiante indica la direzione di transito attraverso il tornello. Due lettori RFID* sono integrati sotto i pannelli di lettura in vetro superiori, con illuminazione a LED che fornisce una chiara indicazione agli utenti per presentare le loro tessere di controllo accessi. La combinazione di tutte queste funzioni LED determina chiaramente lo stato del passaggio (Verde - Accesso autorizzato, Rosso - Accesso negato e Blu - Modalità standby).

*opzionali

