

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001NXS

Design ergonomico e linee moderne rendono questo tornello un elemento distintivo e di forte impatto estetico. Il piano in vetro inclinato antigraffio dona un look futuristico, ideale per ambienti contemporanei. Il TPD-001NXS integra un sistema bidirezionale con bloccaggio affidabile, perfetto per gestire flussi elevati di persone. La struttura in acciaio inox è completata da un sistema antipanico automatico che, in caso di emergenza, consente un passaggio libero e immediato.



UNISCE UN DESIGN ELEGANTE ED ERGONOMICO A UNA STRUTTURA ROBUSTA

 **60** pers/min
ACCESSO LIBERO

 **25** pers/min
NUMERO PASSAGGI

 **600** mm
LARGHEZZA VARCO

 **IP 41**
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Controllo bidirezionale: consente il controllo degli accessi sia in entrata che in uscita;
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e dalle linee eleganti
- Indicazioni chiare grazie a 4 indicatori LED
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	825
profondità, mm	790
altezza, mm	1075
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard


- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

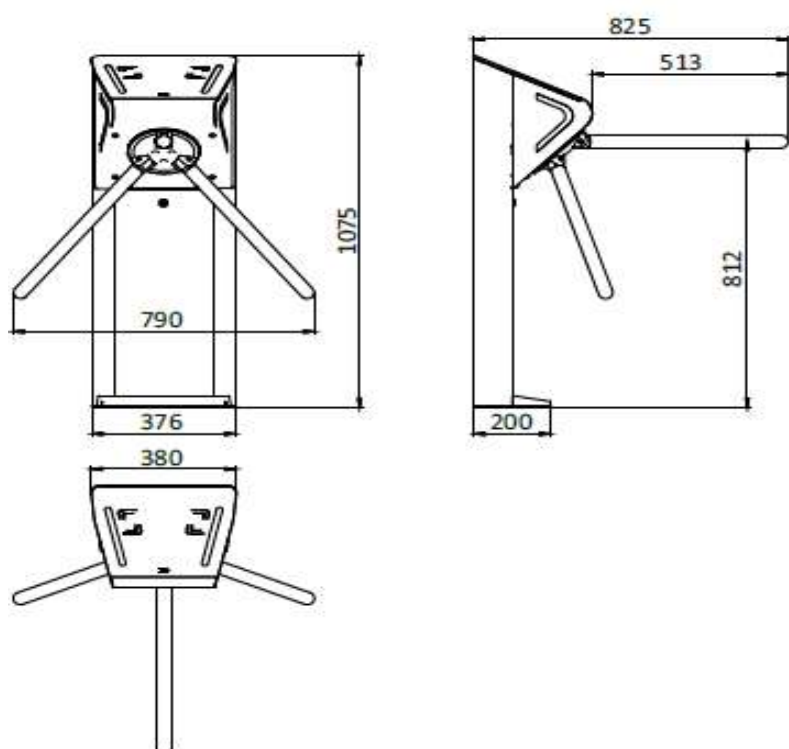




TDP-001NXS

TRIPODE

Il design ergonomico dalle linee eleganti è la caratteristica distintiva di questo tripode. Il piano inclinato in vetro antigraffio conferisce a questo tripode un aspetto futuristico, rendendolo un elemento architettonico di grande stile in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente moderno.

VANTAGGI DEL TRIPODE TPD-001NXS

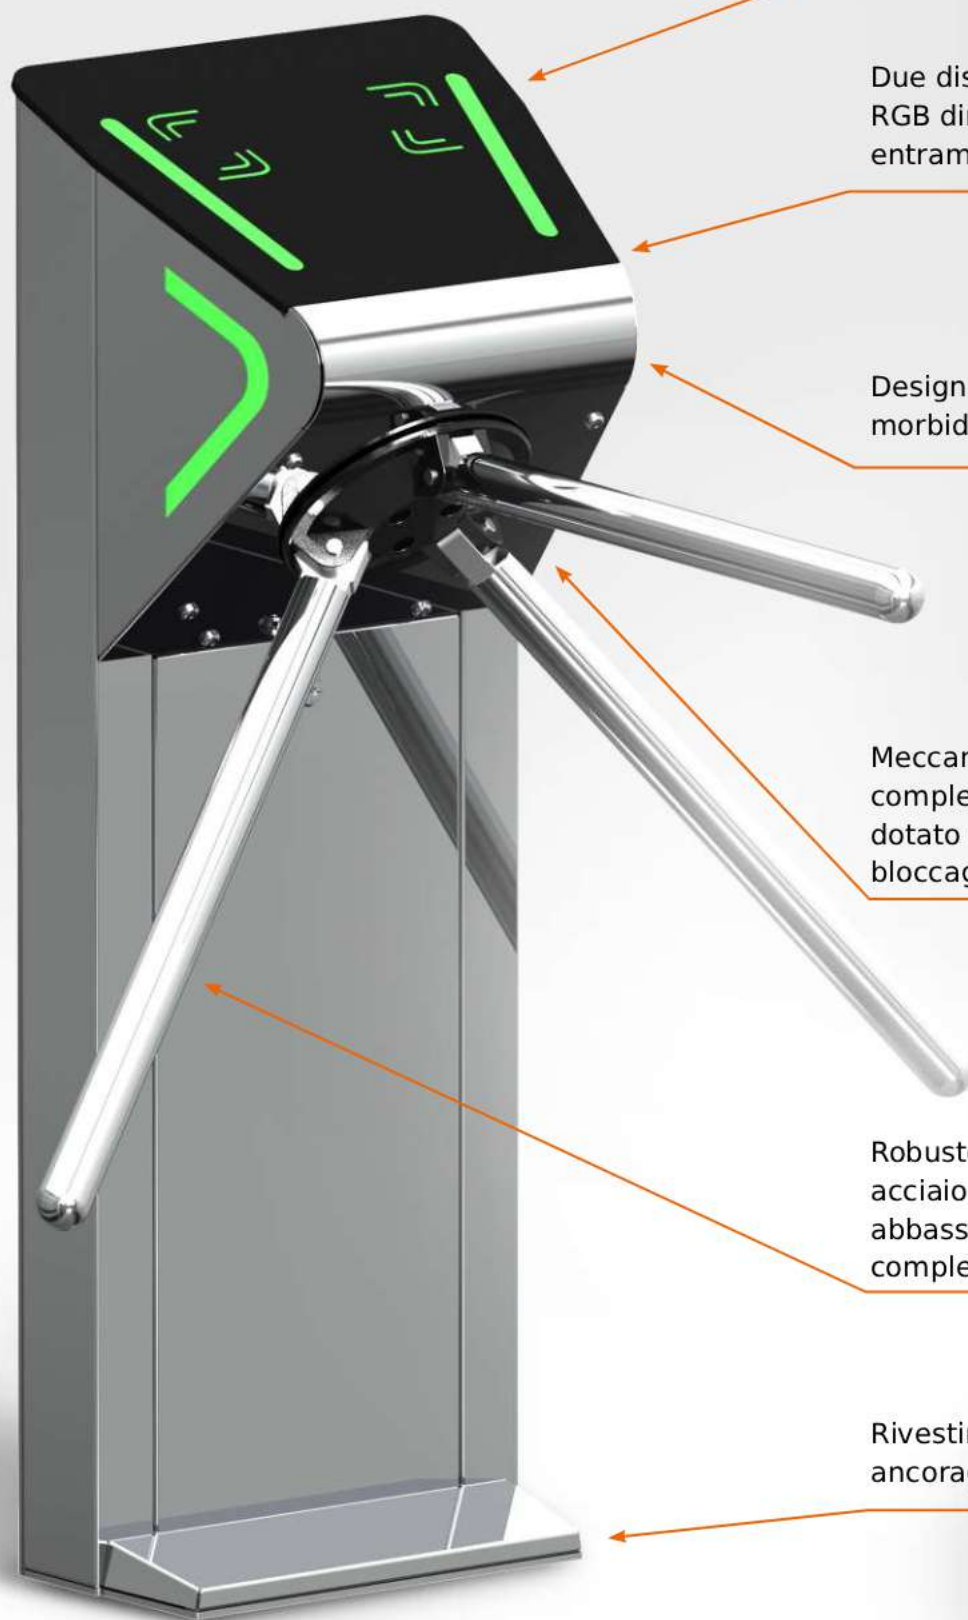

Il piano superiore è interamente rivestito con vetro di sicurezza antigraffio dello spessore di 8 mm

Due display di stato frontali a LED RGB dinamici e luminosi su entrambi i lati

Design ergonomico dalle linee morbide

Meccanismo bidirezionale completamente automatico, dotato di un robusto sistema di bloccaggio

Robusto supporto con elementi in acciaio inossidabile e funzione di abbassamento del braccio completamente automatica

Rivestimento che nasconde gli ancoraggi di fissaggio

Questi tripodi sono dotati di un meccanismo automatico bidirezionale con un robusto sistema di bloccaggio e sono in grado di funzionare in modo affidabile ed efficiente anche in luoghi caratterizzati da un elevato flusso di traffico.

Questo modello è dotato di un robusto mozzo con elementi in acciaio inossidabile e di un sistema antipanico completamente automatico, grazie al quale, in caso di emergenza, le barriere si abbassano automaticamente e gli utenti possono passare liberamente senza ostacoli.

I piano superiore dei tripodi sono realizzati in vetro nero antigraffio, che garantisce una facile manutenzione e un aspetto estetico duraturo. Gli eleganti LED seguono le linee del corpo del tornello e possono funzionare sia in modalità statica che dinamica. Inoltre, il display lampeggiante indica la direzione di transito attraverso il tripode. Due lettori RFID* sono integrati sotto i pannelli di lettura in vetro superiori, con illuminazione a LED che fornisce agli utenti una chiara indicazione su dove posizionare le proprie tessere di controllo accessi.

La combinazione di tutte queste caratteristiche dei LED indica chiaramente lo stato del passaggio (verde: accesso autorizzato; rosso: accesso negato; blu: modalità standby).

*opzionali

