

TORNELLO A TUTTA ALTEZZA TRN-001FH.1

Il Tornello a tutta altezza **TRN-001FH.1** è un dispositivo robusto ed affidabile per il controllo degli accessi. Versioni con bracci del rotore a 120° (3 settori) e 90° (4 settori), con chiusura circolare completa. L'attenta progettazione del dispositivo assicura un funzionamento regolare del tornello per milioni di passaggi in applicazioni interne e all'aperto (con tetto opzionale). Il tornello è disponibile anche in versione a doppio passaggio. Le barre anti-vandalo garantiscono la solidità ed invulnerabilità del rotore. Le molteplici configurazioni del tornello **TRN-001FH.1** (finitura, angolo tra i bracci, tipo di meccanismo) permettono sempre di individuare quella più appropriata per le proprie esigenze.



IL TORNELLO A TUTTA ALTEZZA PIU' AFFIDABILE CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO



20 pers/min

NUMERO PASSAGGI



649 mm

LARGHEZZA VARCO



54-65*

PROTEZIONE



BIDIREZIONALE

Vantaggi

- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Rotore con braccia a 120° o 90° (3 o 4 settori)
- Indicatori a LED
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Funzione "Doppio Controllo"
- Protezione fino a IP65
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Dispositivo di riscaldamento per installazione esterne in climi particolarmente freddi
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Funzione "Doppio Controllo"
- Tetto per installazioni esterne
- Protezione IP65
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	1428
lunghezza, mm	1168
altezza, mm	2297
Peso, kg (max)	168
meccanismo standard	Elettromeccanico
meccanismo opzionale	Motorizzato



Controllato da


sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 155W per passaggio

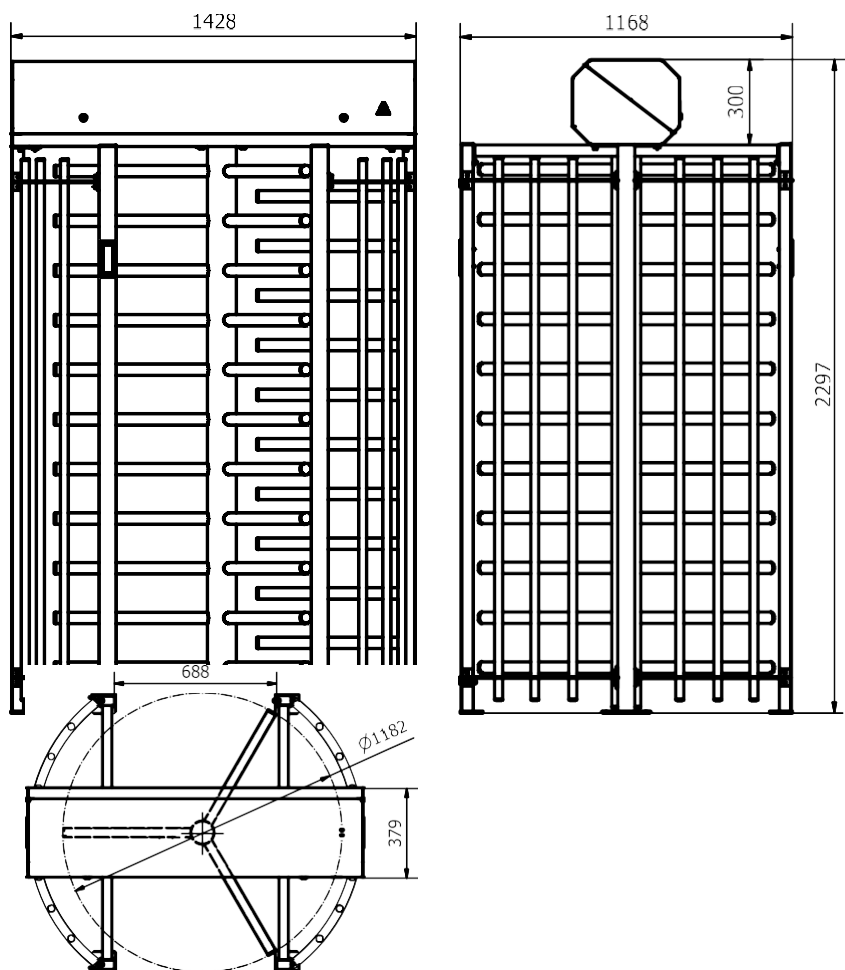

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari